



---

## SCHATEX CITY

### Die Synthese aus Eleganz und Simplizität

Die Teppichfliesen-Kollektion SCHATEX City überzeugt optisch durch eine feine und elegante Schlingenoptik mit zwei- oder dreifarbig melierter Farbgebung. Ein aufwendiges Tufting-Verfahren garantiert hohe Strapazierfähigkeit, welche durch die hochwertige Bitumen-Rückenkonstruktion noch verstärkt wird. Die besonders dichte Oberflächenstruktur sorgt für einen angenehmen Gehkomfort und ein harmonisches Raumerlebnis. Dabei sind die Teppichfliesen wegen ihres hohen Eigengewichts von 3.900 g/m<sup>2</sup> (ISO 1763) selbstliegend, das heißt ohne Verkleben schnell und einfach zu verlegen. SCHATEX City ist eine klassisch-dezente Schlingen-Teppichfliese, die sich sowohl für Wohnräume als auch für gewerblich genutzte Bereiche mit geringer/zeitweiser Beanspruchung (Nutzungsklasse 31 nach EN 1307) eignet. Mit Schwerentflammbarkeit nach Cf-s1 (EN ISO 9239-1) sowie Stuhlrolleneignung (EN 985) werden die Teppichfliesen allen Ansprüchen gerecht.

- klassische Schlingenstruktur
- melierte Farbgebung
- besonders dichte Oberfläche
- schwerentflammbar nach Cf-s1 (EN ISO 9239-1)
- besonders dimensionsstabile Rückenkonstruktion
- leicht zu verlegen
- Gesamtdicke: 6,5 mm (ISO 1765)

---

Unverbindliche Preisempfehlung 29,95 €/m<sup>2</sup>



## Produkteigenschaften SCHATEX City

<b>Konstruktion</b>		Schlinge
<b>Garnmaterial</b>		100% Polypropylen
<b>Garngewicht</b>		540 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Polhöhe</b>	ISO 1766	2.6 / 3.3 mm ± 5%
<b>Flordichte</b>	ISO 1763	± 195000/m <sup>2</sup>
<b>Rückenkonstruktion</b>		Rückenausstattung mit Fiberglasabdeckung
<b>Gesamthöhe</b>	ISO 1765	6.5 mm ± 5%
<b>Gesamtgewicht</b>		3900 g/m <sup>2</sup> ± 7.5%
<b>Abmessung</b>		50 x 50 cm
<b>Fliesen pro Karton</b>		20

## Leistungsmerkmale

<b>Nutzklasse</b>	EN 1307	31 (Objektbereich – geringe und zeitweise Nutzung)
<b>Stuhlrollenprüfung</b>	EN 985	A: gelegentlicher Gebrauch
<b>Rutschhemmung</b>		DS
<b>Vettermann Test</b>	ISO TR 10361 / EN 1471	bestanden
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	ISO 8302	0.06 m <sup>2</sup> K/W
<b>Dimensionsstabilität</b>	EN 986	bestanden
<b>Elektrostatische Eigenschaften</b>	ISO 6356	antistatisch
<b>Brandschutzklasse</b>	EN ISO 11925-2 / EN ISO 9239-1	C <sub>fl</sub> – s1 (schwer entflammbar)
<b>Lichtechtheit</b>	ISO 105 B02	7-8

## Eigenschaften

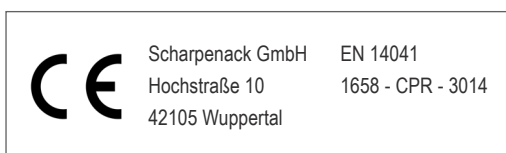

## Farben

<b>Hellbeige</b> 2202	<b>Schwarz</b> 2214	<b>Anthrazit</b> 2212	<b>Grau</b> 2216
<b>Rot</b> 2226	<b>Grün</b> 2242	<b>Beige</b> 2205	<b>Blau</b> 2223

## Allgemeine Informationen

Die Fliesen sind einzeln herausnehmbar und mit Wasser abwaschbar. Stärkere Verschmutzung kann durch Trockenshampoo gereinigt werden. Vor dem Wiederverlegen sollte die Fliese vollständig getrocknet sein.

→ **siehe Pflegeanleitung**

Die Teppichfliesen sind selbstliegend und benötigen keine Befestigung. Der Untergrund sollte hart, trocken und eben sein. Pfeile auf der Fliesenrückseite zeigen die Verlegerichtung an, beste Ergebnisse werden bei einer Verlegung im Schachbrettmuster erreicht. Werden die Fliesen auf Parkett, Vinyl oder im Außenbereich bei einer größeren Fläche als 30 m<sup>2</sup> verlegt, kann zusätzlich jede achte Reihe mit einem doppelseitigen Klebeband befestigt werden.

→ **siehe Verlegeanleitung**

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Verlegerichtlinien sowie Reinigungs- und Pflegeanleitung beachten.