



---

## SCHATEX COMFORT

### Der Garant für stilvolle Wohnkultur

Die flauschig-weichen Teppichfliesen der Kollektion SCHATEX Comfort laden zum Verweilen ein. Wärme und Wohlbefinden strahlen die modularen Frisé-Teppichböden in klassischen Farben - von schnörkellosem Weiß und cremefarbenem Beige über gräulich-blaue Töne bis hin zu Anthrazit – aus. Optisch aufgewertet werden die Uni-Farben durch einen elegant-luxuriösen, aber nie aufgesetzt wirkenden Glanzeffekt, der aus dem hochwertigen Polymaterial (100% Polyamid) herrührt und alle Dekore durchzieht. Das wertige Polyamid-Garnmaterial verschönert nicht nur die Teppichfliesen in optischer Hinsicht, sondern macht sie gleichsam stabiler und widerstandsfähiger gegenüber Verschleiß und Verschmutzung. Die speziell für den Wohnbereich konzipierten Textilfliesen sind schwerentflammbar (Bfl-s1 nach EN ISO 9239-1), lassen sich zwecks fußwarmer Begehungsflächen ohne Probleme auch auf Fußbodenheizungen verlegen und verfügen über die Rutschhemmung DS (EN 14041) sowie eine antistatische Ausstattung (EN 14041). Die Verlegung gestaltet sich kinderleicht, denn die SCHATEX Teppichfliesen sind selbstliegend, lassen sich also lose und ohne Verklebung verlegen. Dank der hochmodernen Rückenausstattung bleiben die textilen Fliesen trotz ihres hohen Eigengewichts angenehm elastisch und flexibel. Mit der Kollektion SCHATEX Comfort hauchen Sie Ihren Räumlichkeiten puren Luxus ein – Teppichfliesen für eine stilvolle Wohnkultur.

- sinnlich weiche Frisé-Qualität für den Wohnbereich
- ansprechende Farben mit luxuriösem Glanzeffekt
- schwerentflammbar (Bfl-s1 nach EN ISO 9239-1)
- mit antistatischer Ausstattung (nach EN 14041)
- Fußbodenheizungseignung
- trittsicher dank DS-Rutschhemmung (EN 14041)

---

Unverbindliche Preisempfehlung 37,95 €/m<sup>2</sup>



## Produkteigenschaften SCHATEX Comfort

<b>Konstruktion</b>		getuftete Schlingenqualität
<b>Garnmaterial</b>		100% Polyamid
<b>Garngewicht</b>		512 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Polhöhe</b>	ISO 1766	4.8 mm ± 5%
<b>Flordichte</b>	ISO 1763	± 87900/m <sup>2</sup>
<b>Rückenkonstruktion</b>		Rückenausstattung mit Fiberglasabdeckung
<b>Gesamthöhe</b>	ISO 1765	8.5 mm ± 7.5%
<b>Gesamtgewicht</b>	ISO 1763	4675 g/m <sup>2</sup> ± 7.5%
<b>Abmessung</b>		50 x 50 cm
<b>Fliesen pro Karton</b>		20

## Leistungsmerkmale

<b>Nutzklasse</b>	EN 1307	22 (Privatbereich)
<b>Stuhlrollenprüfung</b>	EN 985	nicht geeignet
<b>Rutschhemmung</b>		DS
<b>Vettermann Test</b>	ISO TR 10361 / EN 1471	bestanden
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	ISO 8302	0.15 m <sup>2</sup> K/W
<b>Dimensionsstabilität</b>	EN 986	bestanden
<b>Fußbodenheizung</b>		geeignet
<b>Elektrostatische Eigenschaften</b>	ISO 6356	antistatisch
<b>Brandschutzklasse</b>	EN ISO 11925-2 / EN ISO 9239-1	C <sub>fl</sub> - s1 (schwer entflammbar)
<b>Lichtechtheit</b>	ISO 105 B02	7-8

## Eigenschaften

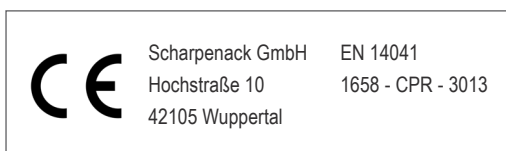

## Farben

<b>Anthrazit</b> 2315	<b>Weiß</b> 2300
<b>Beige</b> 2303	<b>Grau</b> 2318
<b>Hellgrau</b> 2317	<b>Dunkelgrau</b> 2320

## Allgemeine Informationen

Die Fliesen sind einzeln herausnehmbar und mit Wasser abwaschbar. Stärkere Verschmutzung kann durch Trockenshampoo gereinigt werden. Vor dem Wiederverlegen sollte die Fliese vollständig getrocknet sein.

→ **siehe Pflegeanleitung**

Die Teppichfliesen sind selbstliegend und benötigen keine Befestigung. Der Untergrund sollte hart, trocken und eben sein. Pfeile auf der Fliesenrückseite zeigen die Verlegerichtung an, beste Ergebnisse werden bei einer Verlegung im Schachbrettmuster erreicht. Werden die Fliesen auf Parkett, Vinyl oder im Außenbereich bei einer größeren Fläche als 30 m<sup>2</sup> verlegt, kann zusätzlich jede achte Reihe mit einem doppelseitigen Klebeband befestigt werden.

→ **siehe Verlegeanleitung**

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Verlegerichtlinien sowie Reinigungs- und Pflegeanleitung beachten.