



## SCHATEX CREATILE

### Die kreative Teppichfliese

Die Teppichfliesen der Kollektion SCHATEX Creatile stehen für ein besonders außergewöhnliches Raumgefühl. Einzigartige Farbeffekte, die durch die Kontrastierung von schwarzen und farbigen Garnen entstehen, sind die Basis für die trendigen Pixel-Retro-Designs. SCHATEX Creatile verleiht Ihren Räumen Authentizität und Originalität. Die sehr flache Oberflächenstruktur ist äußerst beständig und macht die Teppichfliese zum modularen Alleskönner, der sich perfekt für den gewerblichen, aber auch für den Wohnbereich eignet. Die zweifarbige Dichtschlinge besteht zu 100% aus umweltfreundlichen Aquafil Econyl-Garnen. SCHATEX Creatile Teppichfliesen sind auf diese Weise die ökologische Lösung für ein kreatives Raumerlebnis.

- zweifarbige Dichtschlinge
  - trendiges Pixel-Retro-Design
  - Garnmaterial aus 100% Aquafil Econyl
  - geeignet für stark beanspruchte Räume
  - schwer entflammbar nach Bfl-s1 (EN ISO 9239-1)
  - Abmessung: 50 x 50 cm
  - Gesamtgewicht: 4.500 g/m<sup>2</sup>
- 

Unverbindliche Preisempfehlung 50,95 €/m<sup>2</sup>


## Produkteigenschaften SCHATEX Creatile

<b>Konstruktion</b>		Pixel-Schlinge
<b>Garnmaterial</b>		100% Polyamid
<b>Garngewicht</b>		700 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Polhöhe</b>	ISO 1765	3.0 mm ± 5%
<b>Flordichte</b>	ISO 1763	± 252800/m <sup>2</sup>
<b>Rückenkonstruktion</b>		Rückenausstattung mit Fiberglasabdeckung
<b>Gesamthöhe</b>	ISO 1765	5.5 mm ± 5%
<b>Gesamtgewicht</b>		4500 g/m <sup>2</sup> ± 7.5%
<b>Abmessung</b>		50 x 50 cm
<b>Fliesen pro Karton</b>		20

## Leistungsmerkmale

<b>Nutzklasse</b>		33 (Objektbereich – starker Publikumsverkehr)
<b>Stuhlrollenprüfung</b>	EN 985	bestanden
<b>Rutschhemmung</b>		DS
<b>Vettermann Test</b>	ISO TR 10361 / EN 1471	bestanden
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	ISO 8302	0.07 m <sup>2</sup> K/W
<b>Dimensionsstabilität</b>	EN 986	bestanden
<b>Fußbodenheizung</b>		geeignet
<b>Elektrostatische Eigenschaften</b>	ISO 6356	antistatisch
<b>Brandschutzklasse</b>	EN ISO 11925-2 / EN ISO 9239-1	B <sub>fl</sub> - s1 (schwer entflammbar)
<b>Lichtechtheit</b>	ISO 105 B02	6-7

## Eigenschaften

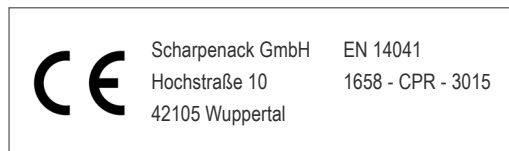

## Farben

<b>Dunkelblau</b> 1425	<b>Dunkelgrau</b> 1420	<b>Hellgrau</b> 1416	<b>Hellbraun</b> 1406
<b>Orange</b> 1433	<b>Blau</b> 1422	<b>Dunkelbraun</b> 1407	<b>Rot</b> 1428

## Allgemeine Informationen

Die Fliesen sind einzeln herausnehmbar und mit Wasser abwaschbar. Stärkere Verschmutzung kann durch Trockenshampoo gereinigt werden. Vor dem Wiederverlegen sollte die Fliese vollständig getrocknet sein.

→ **siehe Pflegeanleitung**

Die Teppichfliesen sind selbstliegend und benötigen keine Befestigung. Der Untergrund sollte hart, trocken und eben sein. Pfeile auf der Fliesenrückseite zeigen die Verlegerichtung an, beste Ergebnisse werden bei einer Verlegung im Schachbrettmuster erreicht. Werden die Fliesen auf Parkett, Vinyl oder im Außenbereich bei einer größeren Fläche als 30 m<sup>2</sup> verlegt, kann zusätzlich jede achte Reihe mit einem doppelseitigen Klebeband befestigt werden.

→ **siehe Verlegeanleitung**