



SCHATEX EFFECTS

Haucht Räumen neues Leben ein

Die Teppichfliesen der SCHATEX Effects Kollektion machen ihrem Namen alle Ehre. Die mehrfarbigen Fliesen in Schlingenqualität sind durch Streifendesign gekennzeichnet, das von einzelnen Farbakzenten interferenzartig durchbrochen wird, wodurch ein effektvolles, frisches Raumambiente entsteht. Farblich sind die 6 Dekore in gräulichen, braunen, schwarzen und blauen Optiken erhältlich. Strapazierfähig und widerstandsfähig werden die textilen Fliesen zum einen durch das hochwertige Polmaterial aus einer Mischung zweier Polyamid-Arten (Solution Dyed und Solution Space Dyed) und zum anderen durch die Rückenausstattung mit Schwerbeschichtung. Verlegen lassen sich die selbstliegenden Teppichfliesen ohne Probleme im stark frequentierten Wohn- und Objektbereich (Nutzungsklasse 33 nach 1307). Zudem sind die Textilfliesen schwer entflammbar (Bfl-s1 nach EN 14041), verfügen über die Rutschhemmung DS (EN 14041) und halten auch einer regelmäßigen Stuhlrollenbeanspruchung (nach EN 985) problemlos stand. SCHATEX Effects – raffiniertes Design und beste Strapazierfähigkeit.

- Schlingenqualität in mehrfarbigem Streifendesign
- äußerst robust (Nutzungsklasse 33, EN 1307)
- Stuhlrolleneignung (nach EN 985)
- hochwertiges Polyamid-Polmaterial

Unverbindliche Preisempfehlung 35,95 €/m²


Produkteigenschaften SCHATEX Effects

Konstruktion		getuftete Schlingenqualität
Garnmaterial		50% Polyamid Solution dyed + 50% Polyamid Solution dyed space
Garngewicht	ISO 8543	580 g/m ² ± 5%
Polhöhe	ISO 1765	2.5 mm ± 5%
Flordichte	ISO 1763	± 168000/m ²
Rückenkonstruktion		Rückenausstattung mit Fiberglasabdeckung
Gesamthöhe	ISO 1765	5.7 mm ± 7.5%
Gesamtgewicht	ISO 1763	4500 g/m ² ± 7.5%
Abmessung		50 x 50 cm
Fliesen pro Karton		20

Leistungsmerkmale

Nutzklasse		33 (Objektbereich – starker Publikumsverkehr)
Stuhlrollenprüfung	EN 985	A: kontinuierlicher Gebrauch
Rutschhemmung		DS
Vettermann Test	ISO TR 10361 / EN 1471	bestanden
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0.09 m ² K/W
Dimensionsstabilität	EN 2551	bestanden
Fußbodenheizung		geeignet
Elektrostatische Eigenschaften	ISO 6356	antistatisch
Brandschutzklasse	EN ISO 11925-2 / EN ISO 9239-1	B _{fl} - s1 (schwer entflammbar)
Lichtechtheit	ISO 105 B02	> 5

Eigenschaften

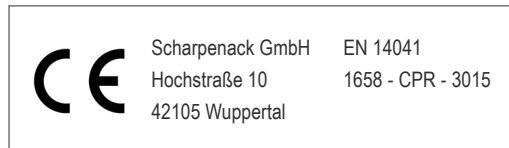

Farben

Schwarz 2520	Blau 2521
Dunkelgrau 2519	Dunkelbraun 2508
Hellgrau 2517	Hellbraun 2506

Allgemeine Informationen

Die Fliesen sind einzeln herausnehmbar und mit Wasser abwaschbar. Stärkere Verschmutzung kann durch Trockenshampoo gereinigt werden. Vor dem Wiederverlegen sollte die Fliese vollständig getrocknet sein.

→ **siehe Pflegeanleitung**

Die Teppichfliesen sind selbstliegend und benötigen keine Befestigung. Der Untergrund sollte hart, trocken und eben sein. Pfeile auf der Fliesenrückseite zeigen die Verlegerichtung an, beste Ergebnisse werden bei einer Verlegung im Schachbrettmuster erreicht. Werden die Fliesen auf Parkett, Vinyl oder im Außenbereich bei einer größeren Fläche als 30 m² verlegt, kann zusätzlich jede achte Reihe mit einem doppelseitigen Klebeband befestigt werden.

→ **siehe Verlegeanleitung**

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Verlegerichtlinien sowie Reinigungs- und Pflegeanleitung beachten.