



SCHATEX PREMIUM

Vereint Komfort, Glanz und Eleganz

Die Kollektion SCHATEX Premium vereint hervorragende optische und technische Eigenschaften. Der zweifarbig frisé-Velours besteht aus sehr eng gedrehten Glanzgarnen, die je nach Lichteinfall in ihrer Farbgebung leicht changieren. In aufwendigem Tufting-Verfahren wurde das hochwertige Garn (Polyamid 6 Solution dyed) unterschiedlich stark gedreht, sodass zudem sehr elegante Hoch- und Tieffeffekte erzeugt werden, die für ein einzigartiges, elegantes Oberflächenbild sorgen. Dabei ist SCHATEX Premium mit einer 5,1 mm dicken Garnschicht (ISO 1766) besonders dick und flauschig-weich. Die Teppichfliesen verbreiten ein elegantes und gehobenes Ambiente. In qualitativer Hinsicht überzeugt SCHATEX Premium dabei mit einer guten Strapazierfähigkeit (Nutzungsstufe 32). Ein weiterer Pluspunkt ist die hochwertige Rückenkonstruktion, die eine schnelle und einfache Verlegung (lose Verlegung) ermöglicht. SCHATEX Premium ist ein ideales Produkt für anspruchsvolle Bereiche und eignet sich sowohl für den privaten als auch gewerblichen Einsatz.

- flauschiger Kräuselvelours
- hochwertiges Garmaterial (Polyamid 6 Solution dyed)
- elegant-komfortable Optik mit leichten Hoch- und Tieffeffekten
- wohnlich-weiche Oberfläche
- hoher Gehkomfort
- ideal geeignet für den gewerblichen Einsatz (Nutzungsstufe 32)
- Stuhlrolleneignung (EN 985)
- schwer entflammbar nach Bfl-s1 (EN ISO 9239-1)
- hohes Gesamtgewicht (4.600 g/m²)

Unverbindliche Preisempfehlung 54,95 €/m²


Produkteigenschaften SCHATEX Premium

Konstruktion		Kräuselvelours
Garnmaterial		100% Polyamid
Garngewicht		1010 g/m ² ± 5%
Flordichte	ISO 1763	± 187.200/m ²
Rückenkonstruktion		Rückenausstattung mit Fiberglasabdeckung
Gesamthöhe	ISO 1765	8.8 mm ± 7.5%
Gesamtgewicht		4600 g/m ² ± 7.5
Abmessung		50 x 50 cm
Fliesen pro Karton		20

Leistungsmerkmale

Nutzklasse		32 (Objektbereich – mittlerer Publikumsverkehr)
Stuhlrollenprüfung	EN 985	A: kontinuierlicher Gebrauch
Rutschhemmung		DS
Vettermann Test	ISO TR 10361 / EN 1471	bestanden
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0.088 m ² K/W
Dimensionsstabilität	EN 2551	bestanden
Fußbodenheizung		geeignet
Elektrostatische Eigenschaften	ISO 6356	antistatisch
Brandschutzklasse	EN ISO 11925-2/EN ISO 9239-1	B _{fl} - s1 (schwer entflammbar)
Lichtechtheit	ISO 105 B02	7.0

Eigenschaften

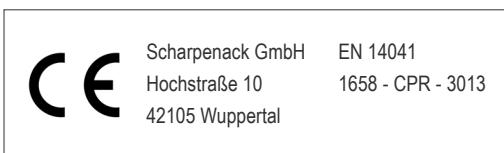

Farben

Blau 2122	Anthrazit 2114
Grau 2117	Rot 2130
Braun 2106	Beige 2102

Allgemeine Informationen

Die Fliesen sind einzeln herausnehmbar und mit Wasser abwaschbar. Stärkere Verschmutzung kann durch Trockenshampoo gereinigt werden. Vor dem Wiederverlegen sollte die Fliese vollständig getrocknet sein.

→ **siehe Pflegeanleitung**

Die Teppichfliesen sind selbstliegend und benötigen keine Befestigung. Der Untergrund sollte hart, trocken und eben sein. Pfeile auf der Fliesenrückseite zeigen die Verlegerichtung an, beste Ergebnisse werden bei einer Verlegung im Schachbrettmuster erreicht. Werden die Fliesen auf Parkett, Vinyl oder im Außenbereich bei einer größeren Fläche als 30 m² verlegt, kann zusätzlich jede achte Reihe mit einem doppelseitigen Klebeband befestigt werden.

→ **siehe Verlegeanleitung**