



---

## SCHATEX PRESTIGE

### Die unverwüstliche Teppichfliese

Die Teppichfliesen SCHATEX Prestige aus strapazierfähigem Polyamidgarn sind ein Garant für Robustheit und Langlebigkeit. Egal, ob im privaten Wohnbereich, im gewerblich genutzten Büro, Restaurant oder in anderen Objektbereichen – die hochwertigen Haarfliesen lassen sich vielfältig einsetzen und halten, wie kaum eine andere Teppichfliese, auch extremer Beanspruchung stand. Eine hochwertige Rückenbeschichtung ermöglicht dabei nicht nur ein hohes Maß an Dimensionsstabilität, sondern macht die Teppichfliesen auch schnell und einfach verlegbar (selbstliegend). Zusätzlich sind die Teppichfliesen SCHATEX Prestige schwerentflammbar nach Cfl-s1 (EN ISO 9239-1), für den Gebrauch von Stuhlrollen im Büro geeignet (EN 985) und antistatisch (EN 1815). SCHATEX Prestige wird in zwölf Farbtönen – von modern mit klassisch – angeboten, die je nach Lichteinfall leicht schimmern und insbesondere bei Verlegung im Schachbrettmuster für ein exklusiv-harmonisches Raumerlebnis sorgen. Die Kombinierbarkeit von zwei oder mehr Farben (Patchwork-Verlegung) macht eine kreative Bodengestaltung möglich.

- sehr strapazierfähige Haarfliesen
- besteht zu 100% aus hochwertigem Polyamidgarn
- Gesamtdicke: 9 mm (ISO 1765)
- Schwerentflammbar nach Cfl-s1 (EN ISO 9239-1)
- Mit Stuhlrolleneignung (EN 985)
- einfache und schnelle Verlegung
- Gesamtgewicht: circa 5000 g/m<sup>2</sup>

---

Unverbindliche Preisempfehlung 54,95 €/m<sup>2</sup>


## Produkteigenschaften SCHATEX Prestige

<b>Konstruktion</b>		Haarfliese
<b>Garnmaterial</b>		100% Polyamid
<b>Garngewicht</b>		870 g/m <sup>2</sup> ± 7.5%
<b>Polhöhe</b>	ISO 1766	4.2 mm ± 5%
<b>Rückenkonstruktion</b>		Rückenausstattung mit Fiberglasabdeckung
<b>Gesamthöhe</b>	ISO 1765	9 mm ± 5%
<b>Gesamtgewicht</b>		5000 g/m <sup>2</sup> ± 7.5%
<b>Abmessung</b>		50 x 50 cm
<b>Fliesen pro Karton</b>		20

## Leistungsmerkmale

<b>Nutzklasse</b>	EN 1307	33 (Objektbereich – starker Publikumsverkehr)
<b>Stuhlrollenprüfung</b>	EN 985	A: kontinuierlicher Gebrauch
<b>Rutschhemmung</b>		DS
<b>Vettermann Test</b>	ISO TR 10361 / EN 1471	bestanden
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	ISO 8302	0.14 m <sup>2</sup> K/W
<b>Dimensionsstabilität</b>	EN 986	bestanden
<b>Fußbodenheizung</b>		geeignet
<b>Elektrostatische Eigenschaften</b>	ISO 6356	antistatisch
<b>Brandschutzklasse</b>	EN ISO 11925-2 / EN ISO 9239-1	C <sub>fl</sub> - s1 (schwer entflammbar)
<b>Lichtechtheit</b>	ISO 105 B02	> 5

## Eigenschaften

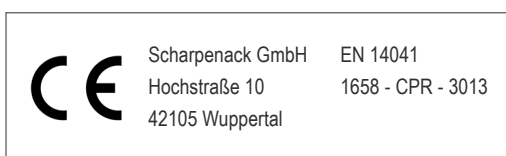

## Farben

<b>Schwarz</b> 1115	<b>Grau</b> 1116	<b>Dunkelbraun</b> 1109	<b>Orange</b> 1135
<b>Grün</b> 1143	<b>Violett</b> 1138	<b>Gelb</b> 1148	<b>Blau</b> 1123
<b>Anthrazit</b> 1111	<b>Rot</b> 1128	<b>Dunkelgrün</b> 1145	<b>Hellbraun</b> 1106

## Allgemeine Informationen

Die Fliesen sind einzeln herausnehmbar und mit Wasser abwaschbar. Stärkere Verschmutzung kann durch Trockenshampoo gereinigt werden. Vor dem Wiederverlegen sollte die Fliese vollständig getrocknet sein.

→ **siehe Pflegeanleitung**

Die Teppichfliesen sind selbstliegend und benötigen keine Befestigung. Der Untergrund sollte hart, trocken und eben sein. Pfeile auf der Fliesenrückseite zeigen die Verlegerichtung an, beste Ergebnisse werden bei einer Verlegung im Schachbrettmuster erreicht. Werden die Fliesen auf Parkett, Vinyl oder im Außenbereich bei einer größeren Fläche als 30 m<sup>2</sup> verlegt, kann zusätzlich jede achte Reihe mit einem doppelseitigen Klebeband befestigt werden.

→ **siehe Verlegeanleitung**