



SCHATEX SMARTLINE

Macht den Boden zum kreativen Erlebnis

Die Kollektion SCHATEX Smartline präsentiert hochwertige Teppichfliesen in Cordrippen-Struktur. Die sehr feinen Schlingen bestehen zu 100% aus robustem Polypropylen. Mit dezent melierten Farbeffekten bietet SCHATEX Smartline auch optisch ein Raumerlebnis der besonderen Art. Die empfohlene Verlegung im Schachbrettmuster sorgt für ein Aha-Erlebnis und macht den Boden zur kreativen Spielwiese. Der neuartige mit Polyflex-Fiberglas verstärkte Bitumenrücken garantiert mit seiner festen Struktur die Dimensionsstabilität und ermöglicht so eine lose Verlegung von SCHATEX Smartline. Die selbstliegenden Teppichfliesen sind äußerst robust (Nutzungsklasse 32 – EN 1307), schwer entflammbar (Cfl-s1 – EN ISO 9239-1) und stuhlrollengeeignet (EN 985) – ein idealer Textilbelag für sämtliche Räume im Wohnbereich sowie mittelstark beanspruchten Objektbereich.

- Teppichfliesen in Cordrippen-Struktur
- feine Schlingen aus robustem Polypropylen-Garn
- in sechs modernen Farben erhältlich
- einfache und schnelle Verlegung (selbstliegend)
- Gesamtdicke: 5 mm (ISO 1765)
- Brandschutzklasse Cfl-s1 (EN ISO 9239-1)
- geeignet für Bürostühle (EN 985)

Unverbindliche Preisempfehlung 20,95 €/m²


Produkteigenschaften SCHATEX Smartline

Konstruktion		Cordrippe
Garnmaterial		100% Polypropylen
Garngewicht	ISO 8543	500 g/m ² ± 7.5%
Polhöhe	ISO 1765	2.5 mm ± 5%
Rückenkonstruktion		Rückenausstattung mit Fiberglasabdeckung
Gesamthöhe	ISO 1765	5 mm ± 5%
Gesamtgewicht	ISO 1763	3500 g/m ² ± 7.5%
Abmessung		50 x 50 cm
Fliesen pro Karton		20

Leistungsmerkmale

Nutzklasse	EN 1307	32 (Objektbereich – mittlerer Publikumsverkehr)
Stuhlrollenprüfung	EN 985	A: gelegentlicher Gebrauch
Rutschhemmung		DS
Vettermann Test	ISO TR 10361 / EN 1471	bestanden
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0.08 m ² K/W
Dimensionsstabilität	EN 986	bestanden
Fußbodenheizung		geeignet
Elektrostatische Eigenschaften	ISO 6356	antistatisch
Brandschutzklasse	EN ISO 11925-2/EN ISO 9239-1	C _{fl} - s1 (schwer entflammbar)
Lichtechtheit	ISO 105 B02	7-8

Eigenschaften

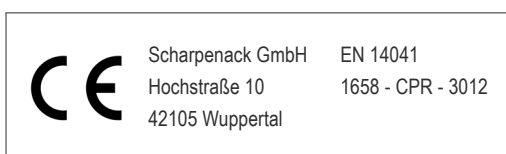

Farben

Anthrazit 1914	Grau 1916	Blau 1925
	Beige 1901	Gelb 1947

Allgemeine Informationen

Die Fliesen sind einzeln herausnehmbar und mit Wasser abwaschbar. Stärkere Verschmutzung kann durch Trockenshampoo gereinigt werden. Vor dem Wiederverlegen sollte die Fliese vollständig getrocknet sein.

→ **siehe Pflegeanleitung**

Die Teppichfliesen sind selbstliegend und benötigen keine Befestigung. Der Untergrund sollte hart, trocken und eben sein. Pfeile auf der Fliesenrückseite zeigen die Verlegerichtung an, beste Ergebnisse werden bei einer Verlegung im Schachbrettmuster erreicht. Werden die Fliesen auf Parkett, Vinyl oder im Außenbereich bei einer größeren Fläche als 30 m² verlegt, kann zusätzlich jede achte Reihe mit einem doppelseitigen Klebeband befestigt werden.

→ **siehe Verlegeanleitung**