



SCHATEX SMARTLINE PLUS

Stilvolle Hochleistungs-Teppichfliesen

Hochwertige Teppichfliesen in Cordrippen-Struktur sind in der Kollektion SCHATEX Smartline Plus versammelt. Die farbliche Bandbreite reicht von markantem Schwarz über ausgefallene Schokotöne bis hin zu knalligem Blau und elegantem Rot. Außer dem schwarzen Dekor verfügen alle Qualitäten über eine melierte Farbgebung, die leichtere Verschmutzungen beinahe unsichtbar werden lässt und so den Pflege- und Reinigungsaufwand auf ein alltagsfreundliches Minimum reduziert. Durch die gerichtete Cordrippen-Struktur entfalten die Teppichfliesen bei Verlegung im Schachbrettmuster ihr volles kreatives Potential und verleihen Ihrem Raum ein modernes Ambiente. Stellen Sie sich doch selbst einen verspielten Boden zusammen, in dem Sie die Teppichfliesen untereinander kombinieren und verschiedene Farbkombinationen ganz nach Ihren individuellen Vorstellungen kreativ zusammenführen. SCHATEX Smartline Plus überzeugt dabei auch in technischer Hinsicht: Dank des hochwertigen Polypropylen-Garnmaterials und der Rückenausstattung mit Schwerbeschichtung lassen sich die textilen Fliesen selbst im stark beanspruchten Objektbereich (Nutzungsklasse 33 nach EN 1307) einsetzen. Flexibilität garantieren die Stuhlrollen- sowie Fußbodenheizungseignung. Zusätzlich verfügen die Teppichfliesen über eine antistatische Ausstattung und die Rutschhemmung DS. SCHATEX Smartline Plus – die robuste Designfliese.

- grobe Cordrippen-Struktur
- modern bis klassische Farbgebung
- mit Stuhlrolleneignung (nach EN 985)
- schwerentflammbar (C_s-s1 nach EN ISO 9239-1)
- kinderleichtes verlegen (selbstliegend; kein Verkleben erforderlich)
- hohe Strapazierfähigkeit (Klasse 33 nach EN 1307)

Unverbindliche Preisempfehlung 24,95 €/m²


Produkteigenschaften SCHATEX Smartline Plus

Konstruktion		Cordrippe
Garnmaterial		100% Polypropylen
Garngewicht	ISO 8543	775 g/m ² ± 5%
Polhöhe	ISO 1765	3 mm ± 5%
Rückenkonstruktion		Rückenausstattung mit Fiberglasabdeckung
Gesamthöhe	ISO 1765	7 mm ± 5%
Gesamtgewicht	ISO 1763	3800 g/m ² ± 5%
Abmessung		50 x 50 cm
Fliesen pro Karton		20

Leistungsmerkmale

Nutzklasse	EN 1307	33 (Objektbereich – starker Publikumsverkehr)
Stuhlrollenprüfung	EN 985	A: kontinuierlicher Gebrauch
Rutschhemmung		DS
Vettermann Test	ISO TR 10361 / EN 1471	bestanden
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0.08 m ² K/W
Dimensionsstabilität	EN 986	bestanden
Fußbodenheizung		geeignet
Elektrostatische Eigenschaften	ISO 6356	antistatisch
Brandschutzklasse	EN ISO 11925-2 / EN ISO 9239-1	C _{fl} - s1 (schwer entflammbar)
Lichtechtheit	ISO 105 B02	7-8

Eigenschaften

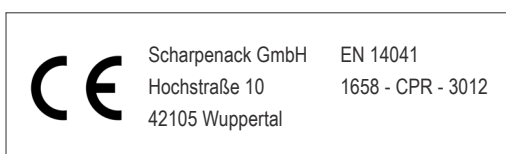

Farben

Anthrazit 2011	Schwarz 2015	Mittelblau 2021
Dunkelgrau 2019	Braun 2008	Beige 2001
Grau 2016	Rot 2029	Blau 2023

Allgemeine Informationen

Die Fliesen sind einzeln herausnehmbar und mit Wasser abwaschbar. Stärkere Verschmutzung kann durch Trockenshampoo gereinigt werden. Vor dem Wiederverlegen sollte die Fliese vollständig getrocknet sein.

→ **siehe Pflegeanleitung**

Die Teppichfliesen sind selbstliegend und benötigen keine Befestigung. Der Untergrund sollte hart, trocken und eben sein. Pfeile auf der Fliesenrückseite zeigen die Verlegerichtung an, beste Ergebnisse werden bei einer Verlegung im Schachbrettmuster erreicht. Werden die Fliesen auf Parkett, Vinyl oder im Außenbereich bei einer größeren Fläche als 30 m² verlegt, kann zusätzlich jede achte Reihe mit einem doppelseitigen Klebeband befestigt werden.

→ **siehe Verlegeanleitung**