



SCHATEX SPACE

Der stilvolle und trendige Alleskönner

In der SCHATEX Space Kollektion finden 7 hochwertige Teppichfliesen-Dekore zusammen, die sich durch ein modernes linienförmiges, zweifarbig meliertes Muster auszeichnen. Kontrastreiche Farbkombinationen aus Rot und Schwarz sind genauso wie ineinander übergehende Farbgebungen (Grauschattierungen) vorhanden. Die in unregelmäßigen Abständen eingearbeiteten Streifen vermitteln ein Gefühl von aufregender Dynamik. Neben der zukunftsweisenden Optik stehen die zeitgemäßen technischen Eigenschaften. Die selbstliegenden Textilfliesen verfügen über eine schwere Rückenausstattung, die das Verlegen noch leichter von der Hand gehen lässt und gleichsam die Teppichfliesen strapazierfähiger macht. Der Einsatzbereich des modularen Teppichbodens ist weit gefasst: Sowohl im stark beanspruchten Heimgebrauch als auch im normal strapazierten Gewerbebereich bleiben die SCHATEX-Fliesen standhaft. Selbstverständlich verfügen die eng getufteten Schlingen-Module über eine Stuhlrolleneignung (nach EN 985). Die DS-Rutschhemmung (EN 14041) und die antistatische Ausstattung (nach EN 14041) komplettieren das technische Gesamtbild. Beleben Sie Ihren Raum mit SCHATEX Space – der stilvolle und trendige Alleskönner.

- zweifarbig melierte Streifen-Optik
- mit Stuhlrolleneignung (nach EN 985)
- 100% Polypropylen-Garn
- für den Wohn- und Objektbereich (NK 32 nach EN 1307)
- hochwertige Rückenausstattung mit Schwerbeschichtung

Unverbindliche Preisempfehlung 30,95 €/m²


Produkteigenschaften SCHATEX Space

Konstruktion		getuftete Schlingenqualität
Garnmaterial		100% Polypropylen
Garngewicht	ISO 8543	540 g/m ² ± 5%
Polhöhe	ISO 1765	2.6 mm ± 5%
Flordichte	ISO 1763	± 162400/m ²
Rückenkonstruktion		Rückenausstattung mit Fiberglasabdeckung
Gesamthöhe	ISO 1765	6 mm ± 5%
Gesamtgewicht	ISO 1763	4000 g/m ² ± 7.5%
Abmessung		50 x 50 cm
Fliesen pro Karton		20

Leistungsmerkmale

Nutzklasse	EN 1307	32 (Objektbereich – mittlerer Publikumsverkehr)
Stuhlrollenprüfung	EN 985	A: kontinuierlicher Gebrauch
Rutschhemmung		DS
Vettermann Test	ISO TR 10361 / EN 1471	bestanden
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0.05 m ² K/W
Dimensionsstabilität	EN 986	bestanden
Fußbodenheizung		geeignet
Elektrostatische Eigenschaften	ISO 6356	antistatisch
Brandschutzklasse	EN ISO 11925-2 / EN ISO 9239-1	C _{fl} – s1 (schwer entflammbar)
Lichtechtheit	ISO 105 B02	7-8

Eigenschaften

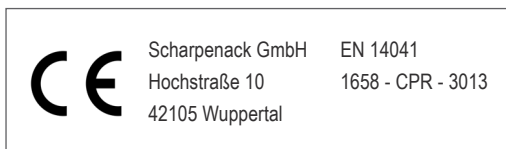

Farben

Schwarz 2415	Grau	Hellrot
	2417	2426
	Blau	Dunkelbraun
	2423	2409
	Dunkelrot	Hellbraun
	2427	2406

Allgemeine Informationen

Die Fliesen sind einzeln herausnehmbar und mit Wasser abwaschbar. Stärkere Verschmutzung kann durch Trockenshampoo gereinigt werden. Vor dem Wiederverlegen sollte die Fliese vollständig getrocknet sein.

→ **siehe Pflegeanleitung**

Die Teppichfliesen sind selbstliegend und benötigen keine Befestigung. Der Untergrund sollte hart, trocken und eben sein. Pfeile auf der Fliesenrückseite zeigen die Verlegerichtung an, beste Ergebnisse werden bei einer Verlegung im Schachbrettmuster erreicht. Werden die Fliesen auf Parkett, Vinyl oder im Außenbereich bei einer größeren Fläche als 30 m² verlegt, kann zusätzlich jede achte Reihe mit einem doppelseitigen Klebeband befestigt werden.

→ **siehe Verlegeanleitung**