



---

## SCHATEX TRAFFIC PLUS

### Der Allrounder für gewerbliche Nutzung

Die Nadelvelours-Teppichfliesen SCHATEX Traffic Plus sind mit einer Polschichtdicke von 5,7 mm (ISO 1766) und einem Poleinsatzgewicht von 800 g/m<sup>2</sup> besonders dick und hochwertig. Stuhlrolleneignung (EN 985), Antistatik und eine dimensionsstabile Bitumen-Rückenbeschichtung mit integriertem Fiberglas-Gitter machen die Teppichfliesen stark strapazierfähig (Beanspruchungsklasse 33 nach EN 1307) und ermöglichen eine lose Verlegung (selbstliegend). Die melierte Farbgebung des großzügig wirkenden Polypropylen-Garns verleiht SCHATEX Traffic Plus einen dezent exklusiven, professionellen Charakter. So passen die Teppichfliesen ideal in gewerblich genutzte Räume mit Publikumsverkehr, wie etwa in Büros, Ladenlokale oder in Gastronomiebereiche.

- widerstandsfähige Nadelvelours-Teppichfliesen
- mit besonders dicker Garnschicht
- moderne Farben mit melierten Effekten
- ideal geeignet für den Objektbereich (Nutzungsklasse 33 nach EN 1307)
- schwerentflammbar nach C<sub>i</sub>-s1 (EN ISO 9239-1)
- mit Stuhlrolleneignung (EN 985)
- Auf Anfrage auch in den Formaten 100 x 100 cm und 100 x 200 cm lieferbar

---

Unverbindliche Preisempfehlung 24,95 €/m<sup>2</sup>



## Produkteigenschaften SCHATEX Traffic Plus

<b>Konstruktion</b>		Nadelfilz
<b>Garnmaterial</b>		100% Polypropylen
<b>Garngewicht</b>		800 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Polhöhe</b>	ISO 1766	5.7 mm ± 5%
<b>Rückenkonstruktion</b>		Rückenausstattung mit Fiberglasabdeckung
<b>Gesamthöhe</b>	ISO 1765	8.4 mm ± 5%
<b>Gesamtgewicht</b>		3920 g/m <sup>2</sup> ± 7.5%
<b>Abmessung</b>		50 x 50 cm
<b>Fliesen pro Karton</b>		20

## Leistungsmerkmale

<b>Nutzklasse</b>	EN 1307	33 (Objektbereich – starker Publikumsverkehr)
<b>Stuhlrollenprüfung</b>	EN 985	A: gelegentlicher Gebrauch
<b>Rutschhemmung</b>		DS
<b>Vettermann Test</b>	ISO TR 10361 / EN 1471	bestanden
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	ISO 8302	0.08 m <sup>2</sup> K/W
<b>Dimensionsstabilität</b>	EN 986	bestanden
<b>Fußbodenheizung</b>		geeignet
<b>Elektrostatische Eigenschaften</b>	ISO 6356	antistatisch
<b>Brandschutzklasse</b>	EN ISO 11925-2 / EN ISO 9239-1	C <sub>fl</sub> - s1 (schwer entflammbar)
<b>Lichtechtheit</b>	ISO 105 B02	7-8

## Eigenschaften

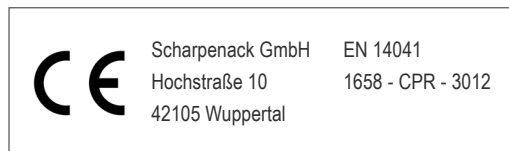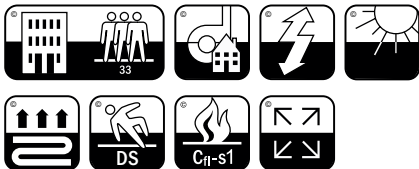

## Farben

<b>Anthrazit</b> 1814	<b>Schwarz</b> 1808
<b>Blau</b> 1823	<b>Marineblau</b> 1824
<b>Grau</b> 1816	<b>Rot</b> 1829

## Allgemeine Informationen

Die Fliesen sind einzeln herausnehmbar und mit Wasser abwaschbar. Stärkere Verschmutzung kann durch Trockenshampoo gereinigt werden. Vor dem Wiederverlegen sollte die Fliese vollständig getrocknet sein.

→ **siehe Pflegeanleitung**

Die Teppichfliesen sind selbstliegend und benötigen keine Befestigung. Der Untergrund sollte hart, trocken und eben sein. Pfeile auf der Fliesenrückseite zeigen die Verlegerichtung an, beste Ergebnisse werden bei einer Verlegung im Schachbrettmuster erreicht. Werden die Fliesen auf Parkett, Vinyl oder im Außenbereich bei einer größeren Fläche als 30 m<sup>2</sup> verlegt, kann zusätzlich jede achte Reihe mit einem doppelseitigen Klebeband befestigt werden.

→ **siehe Verlegeanleitung**