



SCHATEX VISION

Visionäres Design trifft auf nachhaltige Qualität

SCHATEX Vision ist eine äußerst widerstandsfähige Teppichfliese in eng getufteter Schlingenqualität. Die textilen Fliesen sind in ansprechenden und zum kreativen Kombinieren einladenden Dessinierungen erhältlich – die Kombination mit der SCHATEX Vision Stripes Kollektion verspricht einzigartig-individuelle Designkompositionen. Klassische Grauschattierungen finden sich neben edlem Blau sowie luxuriös-zurückhaltenden schwarzen Tönen wieder. Alle Qualitäten durchzieht ein leichtes schimmern, welches den melierten Dekoren zusätzliche Brillanz verleiht. Dieses optische „Schmankerl“ ist nicht nur ein besonders schöner Hingucker, sondern gleichsam Ausdruck der hochwertigen Materialien, die im Kern der SCHATEX Teppichfliesen stecken. Dank des Garmaterials aus 100% Polyamid verfügen die Teppichfliesen über äußerst gute Belastungswerte und lassen sich ohne Probleme auch im stark frequentierten Objektbereich einsetzen (Nutzungsstufe 33 nach EN 1307). Zudem sind die textilen Fliesen mit einer antistatischen Ausstattung (EN 6356) und einer Stuhlrolleneignung (EN 985) für den Wohn- und Objektbereich versehen – ideal für repräsentative Büroräume. Von der hohen Qualität zeugt auch die Feuerbeständigkeit Bfl-s1 (nach EN ISO 109239-1). Für luxuriösen Wohnkomfort sorgen die integrierte Trittschalldämmung (24 dB, nach ISO 140-8) sowie die fußwarmen Begeheigenschaften. Die Verlegung gestaltet sich dank der hochwertigen Rückenbeschichtung angenehm einfach, stressfrei und schnell. SCHATEX Vision – die komfortable Hochleistungs-Teppichfliese zu einem fairen Preis.

- melierte Schlingenqualität in klassischen Farben
- kreativ kombinierbar mit SCHATEX Vision Stripes
- Stuhlrolleneignung (nach EN 985)
- aus 100% hochwertigem Polyamid-Garn
- schwerentflammbar Bfl-s1 (nach EN ISO 9239-1)
- gute Trittschalldämmung (24 dB nach ISO 140-8)
- äußerst robust (NK 33 nach EN 1307)

Unverbindliche Preisempfehlung 32,95 €/m²


Produkteigenschaften SCHATEX Vision

| | | |
|---------------------------|----------|--|
| Konstruktion | | getuftete Schlingenqualität |
| Garnmaterial | | 100% Polyamid |
| Garngewicht | | 550 g/m ² ± 5% |
| Polhöhe | ISO 1766 | 3.5 mm ± 5% |
| Flordichte | ISO 1763 | ± 164000/m ² |
| Rückenkonstruktion | | Rückenausstattung mit Fiberglasabdeckung |
| Gesamthöhe | ISO 1765 | 6.5 mm ± 5% |
| Gesamtgewicht | | 4585 g/m ² ± 7.5% |
| Abmessung | | 50 x 50 cm |
| Fliesen pro Karton | | 20 |

Leistungsmerkmale

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---|
| Nutzklasse | | 33 (Objektbereich – starker Publikumsverkehr) |
| Stuhlrollenprüfung | EN 985 | A: kontinuierlicher Gebrauch |
| Rutschhemmung | | DS |
| Vettermann Test | ISO TR 10361 / EN 1471 | bestanden |
| Wärmedurchlasswiderstand | ISO 8302 | 0.08 m ² K/W |
| Dimensionsstabilität | EN 986 | bestanden |
| Fußbodenheizung | | geeignet |
| Luxusklasse/Komfort | EN 1307 | Klasse 1 |
| Schallabsorption | ISO 140-8 | 24dB |
| Elektrostatische Eigenschaften | ISO 6356 | antistatisch |
| Brandschutzklasse | EN ISO 11925-2/EN ISO 9239-1 | Bfl – s1 (schwer entflammbar) |
| Lichtechtheit | ISO 105 B02 | > 5 |

Eigenschaften

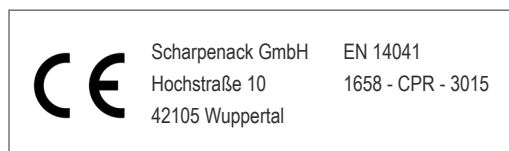

Farben

| | | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Anthrazit 1513 | Hellgrau 1517 | Schwarz 1514 |
| | Blau 1525 | Dunkelgrau 1518 |

Allgemeine Informationen

Die Fliesen sind einzeln herausnehmbar und mit Wasser abwaschbar. Stärkere Verschmutzung kann durch Trockenshampoo gereinigt werden. Vor dem Wiederverlegen sollte die Fliese vollständig getrocknet sein.

→ **siehe Pflegeanleitung**

Die Teppichfliesen sind selbstliegend und benötigen keine Befestigung. Der Untergrund sollte hart, trocken und eben sein. Pfeile auf der Fliesenrückseite zeigen die Verlegerichtung an, beste Ergebnisse werden bei einer Verlegung im Schachbrettmuster erreicht. Werden die Fliesen auf Parkett, Vinyl oder im Außenbereich bei einer größeren Fläche als 30 m² verlegt, kann zusätzlich jede achte Reihe mit einem doppelseitigen Klebeband befestigt werden.

→ **siehe Verlegeanleitung**